


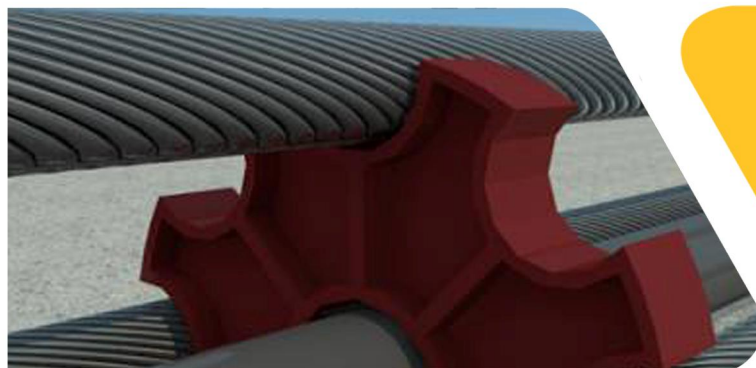

اسپیسر استرند فیکس

Strandfix

نگهداری و تثبیت گمانه هایی که به واسطه مجموعه ای از استرندهای نیلینگ استفاده می شود

میزان مصرف

در هر ۵۰ سانتیمتر از طول کابل های استرند ۱ عدد اسپیسر استرند فیکس پیشنهاد می گردد .

نکات

پیشنهاد می شود، برای تثبیت بیشتر کابل های استرند روی اسپیسر استرند فیکس پس از قرار گیری ، اطراف آن توسط سیم مفتول بسته شود.

بسته بندی

نام محصول	ابعاد	قطر	تعداد شیار	تعداد در بسته	وزن بسته
Name	Size		Slot number	Packing (QTY)	WEIGHT (KG)
اسپیسر استرند فیکس Strandfix ۷۰	۷۰×۶	۷۰mm	۶	۵۰۰	۶/۲
اسپیسر استرند فیکس Strandfix ۹۰	۹۰×۶	۹۰mm	۹	۳۰۰	۵/۴

شرح

اسپیسر استرند فیکس برای نگهداری و تثبیت گمانه هایی که به واسطه مجموعه ای از استرندهای نیلینگ استفاده می شود، به کار می رود. اسپیسر استرند فیکس همچنین برای مونتاژ کابل های استرند، در راستای مقاوم سازی کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها کاربرد دارد. فاصله نگهدار پلاستیکی استرند فیکس، در مرکز کابل های استرند قرار گرفته و کابل های استرند در شیارهای طولی آن قرار میگیرند و لوله مربوطه از سوراخ وسط اسپیسر عبور می کند. پیشنهاد می شود برای تثبیت بهتر کابل های استرند روی اسپیسر پلاستیکی استرند فیکس پس از قرارگیری اسپیسر ، اطراف آن توسط سیم مفتول بسته شود. اسپیسر استرند فیکس، در ناحیه پیوند لنگر، برای جدا کردن رشته ها و ارائه کمترین پوشش مورد نیاز در اطراف هر رشته، برای حفاظت از خوردگی و افزایش استحکام باند استفاده می شود. اسپیسرهای رشته معمولاً ۳۰-۶۰ سانتیمتر بالا و پایین لنگر و در بالای منطقه پیوند قرار دارند. فاصله های رشته ای میانی معمولاً در فاصله ۱۵۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر قرار می گیرند. در واقع برای دسته کردن چند رشته استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به یکدیگر و رعایت حداقل فاصله مجاز بین رشته های استرند و یا به عبارت دیگر جهت مونتاژ کابل های استرند، از اسپیسرهای استرند استفاده می شود و سبب استحکام و مقاوم سازی در پروژه هایی چون سد سازی و ساخت پل ها می شود.

روش مصرف

اسپیسر استرند فیکس در مرکز کابل های استرند قرار گرفته و کابل های استرند در شیارهای طولی آن قرار می گیرند و لوله مربوطه از سوراخ وسط آن عبور می کند .

